


# MOSFET - V2

## DO PAŽBY

AŽ DO  
4S / 14.8V  
LIPOL

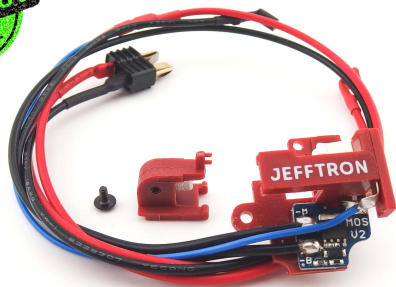

### Omezení: pružina M170 (proud 35A)

Toto zařízení musí instalovat odborník, který umí pájet a rozložit AEG zbraň. Nikdy nepoužívejte trafopájku!

[www.jefftron.cz](http://www.jefftron.cz)



### Postup zapojení zařízení do zbraně

- 1) Samostatný černý vodič zapojte na mínus motoru (značka **-M** na DPS)
- 2) Druhý černý vodič (značka **-B** na DPS) vedte do pažby spolu s červeným vodičem, je na nich zapojen deanT konektor
- 3) Volný konec červeného vodiče zapojte na plus motoru
- 4) Modrý vodič vedte vnitřkem mechaboxu spolu s ostatními vodiči

Ověřte zda kontakty bezproblému zapadnou do mechaboxu, případně je upravte. Zkontrolujte správnou funkci spouště a přerušovače s člunkem spínacích kontaktů. V pravé polovině mechaboxu upilujte výčnělky naproti vodičům. Před připojením baterie se ujistěte, že je zařízení správně zapojené, jinak hrozí jeho zničení či poškození zbraně nebo baterie.

